

Bitte beachten:

Die abgebildeten Farbtöne können unter Umständen merkliche Abweichungen zur Originalfarbe (individuelle Bildschirmauflösung) aufweisen. Bei exakter Farbtongvorstellung nicht als Auftragsgrundlage geeignet.



LACKFARBKARTE

**AGLAIA WETTERSCHUTZLACK
AGLAIA INNENLACK,
glanz oder seidenmatt**

**Mit lichtbeständigen Mineralpigmenten
getönte Öllacke für Holz und Stahl.**

Rein aus nachwachsenden pflanzlichen sowie mineralischen Rohstoffen. Dauerhaft, ergiebig und wartungsfreundlich. Wahlweise lieferbar als AGLAIA WETTERSCHUTZLACK für außen sowie als AGLAIA INNENLACK, glanz oder seidenmatt, für innen.





Umbra



Ultrablau



Grün



Ockergelb



Braun




Oxidrot



Schwarz



Weiß



Altweiß

1000 Weiß, 10 Umbra, 3 Ockergelb

Weißaufhellungen der Volltöne für AGLAIA Lacksysteme

		1:1 mit Weiß	1:4 mit Weiß	1:8 mit Weiß	1:24 mit Weiß
Oxidrot					
Ultrablau					
Grün					
Ockergelb					
Braun					
Umbra					
Schwarz					

Volltonausmischungen mit Weißaufhellungen für AGLAIA Lacksysteme

	1:1 mit Weiß	1:8 mit Weiß		1:1 mit Weiß	1:8 mit Weiß
					
Terra 01 4 Oxidrot, 4 Ultrablau, 1 Schwarz, 4 Weiß	Terra 02 4 Oxidrot, 4 Ultrablau, 1 Schwarz, 17 Weiß	Terra 03 4 Oxidrot, 4 Ultrablau, 1 Schwarz, 108 Weiß	Tannengrün 01 2 Grün, 1 Umbr	Tannengrün 02 2 Grün, 1 Umbr, 3 Weiß	Tannengrün 03 2 Grün, 1 Umbr, 24 Weiß
					
Sepia 01 4 Oxidrot, 4 Schwarz, 1 Ultrablau	Sepia 02 4 Oxidrot, 4 Schwarz, 1 Ultrablau, 9 Weiß	Sepia 03 4 Oxidrot, 4 Schwarz, 1 Ultrablau, 72 Weiß	Moosgrün 01 2 Grün, 1 Ockergelb, 1 Umbr	Moosgrün 02 2 Grün, 1 Ockergelb, 1 Umbr, 4 Weiß	Moosgrün 03 2 Grün, 1 Ockergelb, 1 Umbr, 32 Weiß
					
Veilchen 01 8 Ultrablau, 1 Oxidrot	Veilchen 02 8 Ultrablau, 1 Oxidrot, 9 Weiß	Veilchen 03 8 Ultrablau, 1 Oxidrot, 72 Weiß	Olivgrün 01 2 Umbr, 1 Ockergelb,	Olivgrün 02 2 Umbr, 1 Ockergelb, 3 Weiß	Olivgrün 03 2 Umbr, 1 Ockergelb, 24 Weiß
					
Taubenblau 01 24 Ultrablau, 1 Oxidrot	Taubenblau 02 24 Ultrablau, 1 Oxidrot, 25 Weiß	Taubenblau 03 24 Ultrablau, 1 Oxidrot, 200 Weiß	Steingrau 01 4 Umbr, 4 Ultrablau, 1 Ockergelb	Steingrau 02 4 Umbr, 4 Ultrablau, 1 Ockergelb, 9 Weiß	Steingrau 03 4 Umbr, 4 Ultrablau, 1 Ockergelb, 72 Weiß
					
Nachtblau 01 4 Ultrablau, 1 Umbr	Nachtblau 02 4 Ultrablau, 1 Umbr, 5 Weiß	Nachtblau 03 4 Ultrablau, 1 Umbr, 40 Weiß	Savanne 01 8 Ockergelb, 1 Grün	Savanne 02 8 Ockergelb, 1 Grün, 9 Weiß	Savanne 03 8 Ockergelb, 1 Grün, 72 Weiß
					
Tiefsee 01 4 Ultrablau, 1 Grün	Tiefsee 02 4 Ultrablau, 1 Grün, 5 Weiß	Tiefsee 03 4 Ultrablau, 1 Grün, 40 Weiß	Rostrot 01 12 Ockergelb, 1 Oxidrot	Rostrot 02 12 Ockergelb, 1 Oxidrot, 13 Weiß	Rostrot 03 12 Ockergelb, 1 Oxidrot, 104 Weiß
					
Polar 01 4 Ultrablau, 2 Grün, 1 Schwarz	Polar 02 4 Ultrablau, 2 Grün, 1 Schwarz, 7 Weiß	Polar 03 4 Ultrablau, 2 Grün, 1 Schwarz, 56 Weiß	Kastanie 01 4 Ockergelb, 4 Braun, 1 Umbr	Kastanie 02 4 Ockergelb, 4 Braun, 1 Umbr, 9 Weiß	Kastanie 03 4 Ockergelb, 4 Braun, 1 Umbr, 72 Weiß
					
Jade 01 1 Ultrablau, 1 Grün	Jade 02 1 Ultrablau, 1 Grün, 2 Weiß	Jade 03 1 Ultrablau, 1 Grün, 16 Weiß	Nougat 01 2 Umbr, 1 Braun	Nougat 02 2 Umbr, 1 Braun, 3 Weiß	Nougat 03 2 Umbr, 1 Braun, 24 Weiß

Bitte beachten: Rezepturangaben in Gewichtsteilen, angenähert in Volumenteilen. Geringe Farbtonabweichungen sind drucktechnisch sowie durch natürliche Rohstoffschwankungen möglich. Deshalb bitte vor Verarbeitung unbedingt auf Übereinstimmung mit dem Wunschfarbton prüfen.

Lieferbar sind die aufgeführten Farbtöne für die folgenden AGLAIA Lacksysteme:

AGLAIA WETTERSCHUTZLACK

AGLAIA INNENLACK, wahlweise glänzend oder seidenmatt

AGLAIA HEIZKÖRPERLACK

Sonderfarbtöne für AGLAIA Lacksysteme / Nur werksgetönt lieferbar

	1:1 mit Weiß	1:8 mit Weiß		1:1 mit Weiß	1:8 mit Weiß
					
Rose 01	Rose 02	Rose 03	Lindgrün 01	Lindgrün 02	Lindgrün 03
					
Purpur 01	Purpur 02	Purpur 03	Lichtgelb 01	Lichtgelb 02	Lichtgelb 03
					
Brombeer 01	Brombeer 02	Brombeer 03	Korngelb 01	Korngelb 02	Korngelb 03
					
Violett 01	Violett 02	Violett 03	Goldgelb 01	Goldgelb 02	Goldgelb 03
					
Lichtblau 01	Lichtblau 02	Lichtblau 03	Terrakotta 01	Terrakotta 02	Terrakotta 03

Tipps zur Verarbeitung

Lacke auf Basis pflanzlicher Öle nehmen bei der Trocknung Sauerstoff auf und vernetzen dadurch zu einem widerstandsfähigen und wasserabweisenden Film. Diese für Öllacke typische Art der Trocknung verläuft etwas langsamer als bei einem Kunstharzlack. Deshalb ist es wichtig, zwischen den Lackiergängen ausreichend lange Trocknungszeiten von 24 bis 36 Stunden bei Raumtemperatur einzuplanen. Warme, zirkulierende Luft ist für die Trocknung ideal, kräftiges Stoßlüften entfernt zuverlässig die flüchtigen ätherischen Öle. Bis zur endgültigen Durchtrocknung die lackierten Teile schonend behandeln.

Öllacke kommen mit sehr dünnen Schichten aus. Deshalb den Lack sparsam auftragen, besonders beim Spritzen oder Lackieren von waagerechten Teilen. Ein gutes Lackierergebnis ist mit Ringpinsel, Lackwalze oder Spritzpistole (Nieder- und Hochdruck) möglich. Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren und bei Bedarf mit wenig AGLAIA BALSAMLACKVERDÜNNER auf die gewünschte Konsistenz einstellen. Zwischen den einzelnen Arbeitsgängen fein zwischenschleifen (nass) und sorgfältig entstauben.

Untergrund und Vorbehandlung

Dauerhafte Lackierungen benötigen eine sorgfältige Vorbehandlung des Untergrundes. Das gilt für optisch hochwertige Lackierungen auf Möbeln und Türen wie auch für Anstriche im Außenbereich. Die folgende Übersicht zeigt den Anstrichaufbau und die praxisüblichen Schritte der Vorbehandlung.

Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter, besonders bei mangelhaften oder unbekanntem Untergründen.

Untergrund:	Holz		Stahl, Eisenmetalle	
Vorbehandlung:	Abblätternde und schadhafte Altanstriche sowie vergrautes Holz gründlich abschleifen, Harz- und Wachsreste porentief abwaschen. Rohes Holz gut anschleifen. Eiche bemustern. Konstruktive Details und Holzfeuchte prüfen, besonders bei maßhaltigem Holz im Außenbereich (Fenster).		Abblätternde Altanstriche, Trennmittel, Verschmutzungen und Rost porentief entfernen. Untergrund sorgfältig anschleifen und mit AGLAIA GÄRUNGSALKOHOL entfetten. Verzinkten Stahl mit Schleifvlies und Salmiaklösung vorbehandeln.	
Grundierung:	Rohes, saugfähiges Holz mit AGLAIA HOLZIMPRÄGNIERGRUND (wasserverdünnbar) oder AGLAIA HOLZGRUND (universell) grundieren. Holzwerkstoffe (Spanplatten, OSB) mit AGLAIA GRUNDHÄRTER sättigen, unbedingt zwischenschleifen.		Blankes Metall mit AGLAIA ROSTSCHUTZFARBE ein- bis zweimal vorstreichen. Verzinkten Stahl unbedingt mit speziellem Zinkhaftgrund vorstreichen. Zink ist direkt nicht für Öllacke geeignet.	
Einsatzgebiet:	außen	innen	außen	innen
Voranstrich:	AGLAIA VORSTREICHFARBE (nur notwendig bei maßhaltigem Holz, z.B. Fenster)	AGLAIA VORSTREICHFARBE	AGLAIA VORSTREICHFARBE	AGLAIA VORSTREICHFARBE (nicht notwendig bei Heizkörpern)
Endlackierung:	Zwei- bis dreifacher Anstrich mit AGLAIA WETTERSCHUTZLACK	Ein- bis zweifacher Anstrich mit AGLAIA INNENLACK	Zweifacher Anstrich mit AGLAIA WETTERSCHUTZLACK	Zweifacher Anstrich mit AGLAIA INNENLACK bzw. AGLAIA HEIZKÖRPERLACK

AGLAIA Lacke für die natürliche Farbgestaltung

AGLAIA Decklacke werden ausschließlich mit mineralischen Pigmenten wie ockerfarbigen oder roten Eisenoxiden angerieben. Dies erklärt nicht nur ihre hervorragende Licht- und Farbtonbeständigkeit, sondern auch ihre harmonische Farbigkeit. Auf die malerische und oft intensive Farbenpracht historischer Fachwerkstädte, mediterraner Hafenviertel oder schwedischer Landhäuser brauchen Sie nicht zu verzichten – diese Farbigkeit aus natürlichen Erden und Mineralien ist auch die Farbigkeit von AGLAIA Naturfarben und BEECK Mineralfarben. Was Sie bei uns nicht finden sind kurzlebige grellbunte Synthesepigmente aus der Retorte. Weil natürliche Farbigkeit einfach die Überzeugendere ist – in ökologischer, technischer und ästhetischer Hinsicht.

Lieferbar sind die aufgeführten Farbtöne in folgenden Lacksystemen:

AGLAIA WETTERSCHUTZLACK

Dauerelastischer Öllack für wetterbeanspruchtes Holzwerk im Außenbereich, beispielsweise Holzfenster, Verschalungen oder Fachwerk. Neigt nicht zum Abblättern und ist deshalb besonders wartungsfreundlich und wirtschaftlich. Einfaches Anschleifen und Überstreichen im mehrjährigen Rhythmus ist auch bei intensiver Bewitterung meist völlig ausreichend.


AGLAIA INNENLACK

Abriebfester, wasserunquellbarer Decklack für Möbel und Türen im Innenbereich. Sorgfältig aus pflanzlichen Ölen und besonders widerstandsfähigen Baumharzen rezeptiert und ergiebig in der Anwendung. Wahlweise glänzend oder seidenmatt.

AGLAIA HEIZKÖRPERLACK

Glänzend weißer oder getönter Speziallack für Heizkörper und Heizungsrohre.

Wenn Sie mehr über die Inhaltsstoffe wissen wollen, schauen Sie in die AGLAIA Volldeklaration. Dort sind sämtliche Rezepturbestandteile lückenlos aufgelistet.

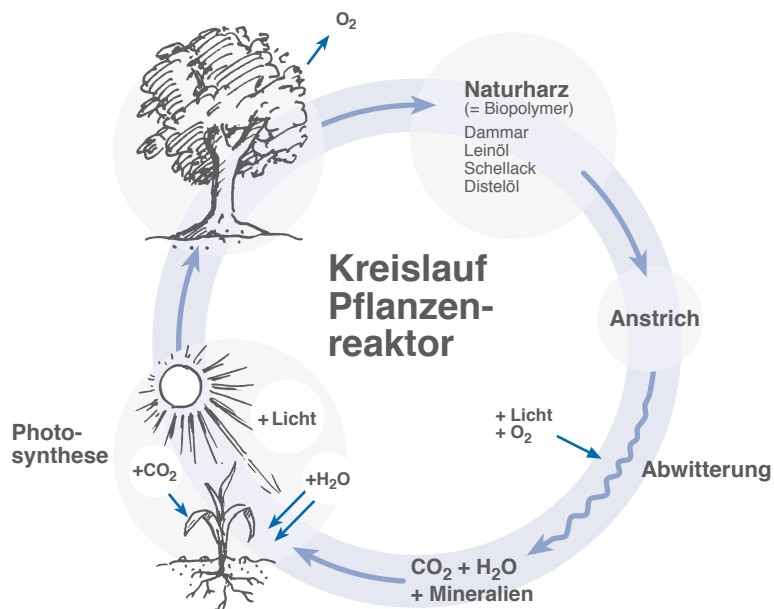

**BEECK'sche
FARBWERKE**

BEECK'sche FARBWERKE
Beeck GmbH & Co KG
Postfach 81 02 24
D-70519 Stuttgart
Tel. +49(0)711/90 02 00
Fax +49(0)711/9 00 20 10
Internet: www.beeck.de
e-mail: beeck@beeck.de